

Benodigdheden



Schoonmaak-
middel
in warm water

Schoon en
droog poets-
papier

Alcohol of
ontvetter

Papieren
schilderstape

Meetlint en een
zacht potlood

Aandruk rakel
Hobbymesje of schaar
en een naald

Fohn of een
verbrander
(optioneel)

Belangrijke omgevingswaarden

De omgevingstemperatuur moet tussen de 10 en 32 graden zijn voor de beste resultaten. Als de ondergrond te heet is om aan te raken is het waarschijnlijk warmer dan 32 graden. De lijmlaag wordt brokkelig als het te koud is en gumachtig als het te warm is. Indien je gaat plakken en de temperatuur is niet binnen bovengestelde norm is het erg lastig, en kan later alsnog voor problemen zorgen. Buiten plakken wordt afgeraden, maar kan wel als het niet harder waait dan windkracht 2. Opgewaaid zand en stof kan voor moeilijkheden gaan zorgen.

Droog of nat ?

Als je de stickers plakt met een dunne laag vocht op het oppervlak zorgt ervoor dat de stickers nog een klein beetje verplaatst kunnen worden. Het verminderd ook de kans op luchtbelletjes.

De droge methode moet in 1x goed gaan.

De natte methode is warm aanbevolen voor beginnende plakkers.

STEP
1
EASY
INSTALLATION



Reinig het oppervlak met het mengsel schoonmaakmiddel en warm water. Daarna schoonspoelen met water. Het oppervlak daarna droogmaken met een schone, pluisvrije doek of papier. Het hele stuk opnieuw schoonmaken met alcohol of andere ontvetter zodat de sticker beter hecht.

Als laatste alles nog een keer droog maken met een doek of stuk poetspapier.

STEP
2
EASY
INSTALLATION



Bepaal de plaats waar je de sticker wenst te plakken. Gebruik je meetlint en potlood om het eventueel te markeren.

Zet links en rechts de sticker even vast met een stuk schilderstape.

STEP
3
EASY
INSTALLATION



Plak een strook schilderstape in het midden van de sticker. Over de applicatietape (a) heen. Nu maak je namelijk een soort scharnier waardoor je de sticker in gedeelten kunt gaan aanbrengen.

STEP
4
EASY
INSTALLATION



Verwijder het tijdelijke stukje schilderstape en hou de papieren backing (d) vast terwijl je voorzichtig de applicatietape losstrekt van de backing. Trek richting de strook schilderstape.

De sticker blijft op de applicatietape zitten.

Snij / knip de backing nu los en hou de rest goed vast.

STEP
5
EASY
INSTALLATION



NATTE METHODE - Spray wat van het schoonmaakmiddel met water mengsel op het oppervlak. Hou de sticker met applicatietape wat van het oppervlak af en leg de sticker vervolgens op z'n plek. Werk vanuit het scharnierpunt naar buiten toe.

Druk alles goed vast met de rakel. Je hebt nog even kans om de sticker opnieuw los te maken en te re-positioneren. Verwijder vervolgens de strook schildertape en doe de andere kant van de sticker op dezelfde manier.

STEP
6
EASY
INSTALLATION



DROGE METHODE - Hou de sticker vast bij de applicatietape. Raak de plakkant niet aan totdat je klaar bent om te gaan plakken. Hou een eind van de sticker van het oppervlak vandaan en begin de sticker met de rakel aan te drukken vanuit het scharnierpunt naar buiten toe in overlappende bewegingen.

LANGZAAM! Hoe langzamer hoe beter en des te minder lucht komt eronder.

Verwijder de schilderstape en doe de andere kant op dezelfde manier.


STEP
6
EASY
INSTALLATION



Als je de natte methode gebruikt hebt, wacht dan zeker 30 minuten voordat je de applicatietape gaat verwijderen. Start in een hoek en trek langzaam de applicatietape in een vlakke hoek eraf. Druk voorzichtig met de rakel de stukjes sticker aan die los komen.

Na het verwijderen doe een doekje of stuk poetspapier over de rakel en druk alles nog eens goed na. Controleer de sticker op luchtbelletjes en prik deze eventueel in met een naald en druk de lucht naar het gaatje toe naar buiten. Een fohn zorgt ervoor dat de lucht beter eruit te drukken is.

STICKER OPBOUW

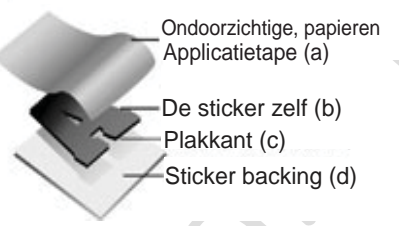

- (a) Houdt de sticker / letters bij elkaar.
- (b) Het ontwerp / sticker zelf.
- (c) De plakkende kant van de sticker.
- (d) De papieren backing die als eerste verwijderd wordt.