

BENODIGDHEDEN

- Schoonmaakmiddel in warm water
- Schoon en droog poetspapier
- Alcohol of ontvetter
- Papieren schilderstape
- Meetlint en een zacht potlood
- Aandrukrakel
- Hobbymesje of schaar en naald
- Fohn of een verbranders (optioneel)

TIPS!



Indien u een **beginner** bent, wordt aangeraden om de natte methode te gebruiken. Hiermee kunt u eenvoudig eventuele plakfouten corrigeren.



Voor een optimale hechting dient de sticker te worden geplakt bij **een temperatuur tussen 15 en 22 graden Celcius.**

Op deze manier kunnen problemen zowel tijdens als na het plakken worden voorkomen.



Buiten plakken wordt afgeraden

Stof en zand kan voor moeilijkheden zorgen.

Toch buiten plakken? Doe dit dan bij een wind lager dan windkracht 2.



STANDAARD STICKER

A. Ondoorzichtige, papieren applicatietape

Houdt de sticker / letters bij elkaar

B. De sticker zelf

Het ontwerp / sticker zelf

C. Plakkant

De plakkende kant van de sticker


D. Sticker backing

De papieren backing die als eerste wordt verwijderd

MEER WETEN?

Neem een kijkje op onze website!


Hier vindt u ook handige video's over de applicatie van de sticker!



Plakhandleiding voor gesneden stickers met applicatiefolie

Deze handleiding geldt NIET voor wrapfolie

REINIGEN

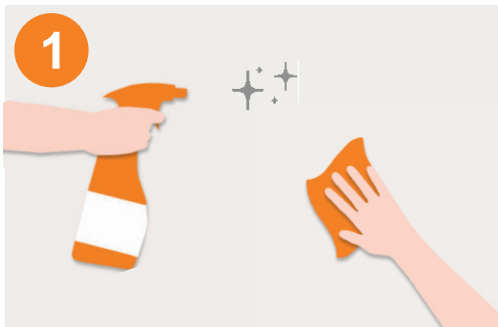


Reinig het oppervlak met schoonmaakmiddel en warm water, droog het af en gebruik vervolgens ontvetter of alcohol voordat u het opnieuw droogt.

POSITIONEREN



Positioneer de sticker door de gewenste plaats te markeren. Zorg ervoor dat u goed uitmeet waar u de sticker wilt plaatsen. Plak de sticker op het oppervlak met schilderstape en gebruik dit als scharnierpunt.

PLAKKEN

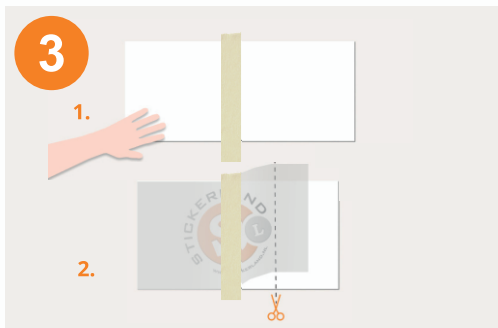

Maak gebruik van schilderstape als scharnierpunt bij het plaatsen van de sticker. Vouw de helft van de sticker naar binnen en verwijder de backing met een mesje of schaar.

Plaats de sticker vanaf het scharnierpunt naar buiten toe op het oppervlak, gebruik hierbij een rakel. Dit kan zowel droog als nat. Verwijder de schildertape zodra de sticker stevig op zijn plaats zit en bevestig de andere kant.


NATTE METHODE



- Spray een schoonmaakmiddel met water op het oppervlak.
- Plaats de sticker met applicatietape iets van het oppervlak af en druk vanuit het scharnierpunt naar buiten toe.
- Maak de sticker eventueel los en herpositioneer deze.
- Verwijder de schildertape en breng de andere kant van de sticker op dezelfde manier aan.

⚠ Wacht zeker 30 minuten voor u de applicatie tape verwijdert!

DROGE METHODE

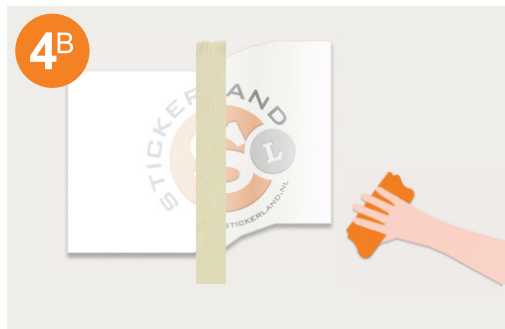

- Houd de sticker vast bij de applicatietape en raak de plakant niet aan.
- Begin bij het scharnierpunt en werk langzaam en zorgvuldig met behulp van een rakel naar buiten toe om luchtbelletjes te voorkomen.
- Verwijder de schildertape en breng de andere kant van de sticker op dezelfde manier aan.

AFWERKING



Verwijder de applicatietape voorzichtig in een vlakke hoek en druk losse stukjes sticker voorzichtig aan. Controleer op luchtbelletjes en druk deze uit of prik ze in met een naald. Gebruik eventueel een föhn om de lucht er beter uit te drukken.